

議案第50号 説明資料（幕別認定こども園整備事業）

（1）継続費の予算内訳

（単位：千円）

	令和7年度	令和8年度	合計
①工事監理業務 （委託料）	5,665	4,455	10,120
②増築改修工事 （建築主体・電気設備・機械設備）	308,473	238,656	547,129
継続費合計	314,138	243,111	557,249

（2）主な事業概要

①工事監理業務：増築改修工事

②建築主体工事

既存施設は、間仕切りを変更し、3歳以上児の保育室と職員室等を配置するほか、外装及び内部改修を行い、3歳未満児の保育室や乳児室、ほふく室のほか、調理室等を増築する。

園舎増築	構造規模：鉄筋コンクリート造、平屋建て、床面積298.08㎡
	外壁仕上げ：ガルバリウム鋼板、左官仕上げ
	屋上仕上げ：シート防水
既存園舎改修	構造規模：鉄筋コンクリート造、平屋建て、床面積596.64㎡
	外壁仕上げ：ガルバリウム鋼板、左官仕上げ
	屋根仕上げ：ガルバリウム鋼板（カバー工法）

③設備工事

電気設備	照明設備：LED照明の設置
	その他：構内放送設備、火災報知設備等の設置
機械設備	空調設備：冷暖房用エアコンの設置
	暖房設備：床暖房の設置（乳児・ほふく室）
	その他：衛生器具設備、換気設備等の設置

④年度ごとの工事概要

令和7年度 増築（躯体工事ほか）

改修（外壁仕上げ工事ほか）

令和8年度 増築（内部仕上げ工事・設備機器設置工事）

改修（内部仕上げ工事・設備機器設置工事）

⑤工事スケジュール

令和7年6月下旬 着工

令和8年10月下旬 竣工 <令和8年11月上旬 移転・開園予定>

（3）幕別認定こども園整備事業に係る財源

（単位：千円）

	事業費	財源内訳			
		国道支出金	地方債	その他	一般財源
令和7年度	314,138	15,700	298,400	0	38
令和8年度	243,111	0	218,700	0	24,411
合計	557,249	15,700	517,100	0	24,449

【国道支出金】

① 令和7年度 地域づくり総合交付金 15,700千円

【地方債】

① 令和7年度 合併特例債 298,400千円


② 令和8年度 子ども・子育て支援事業債 218,700千円

平面図

北

西

東

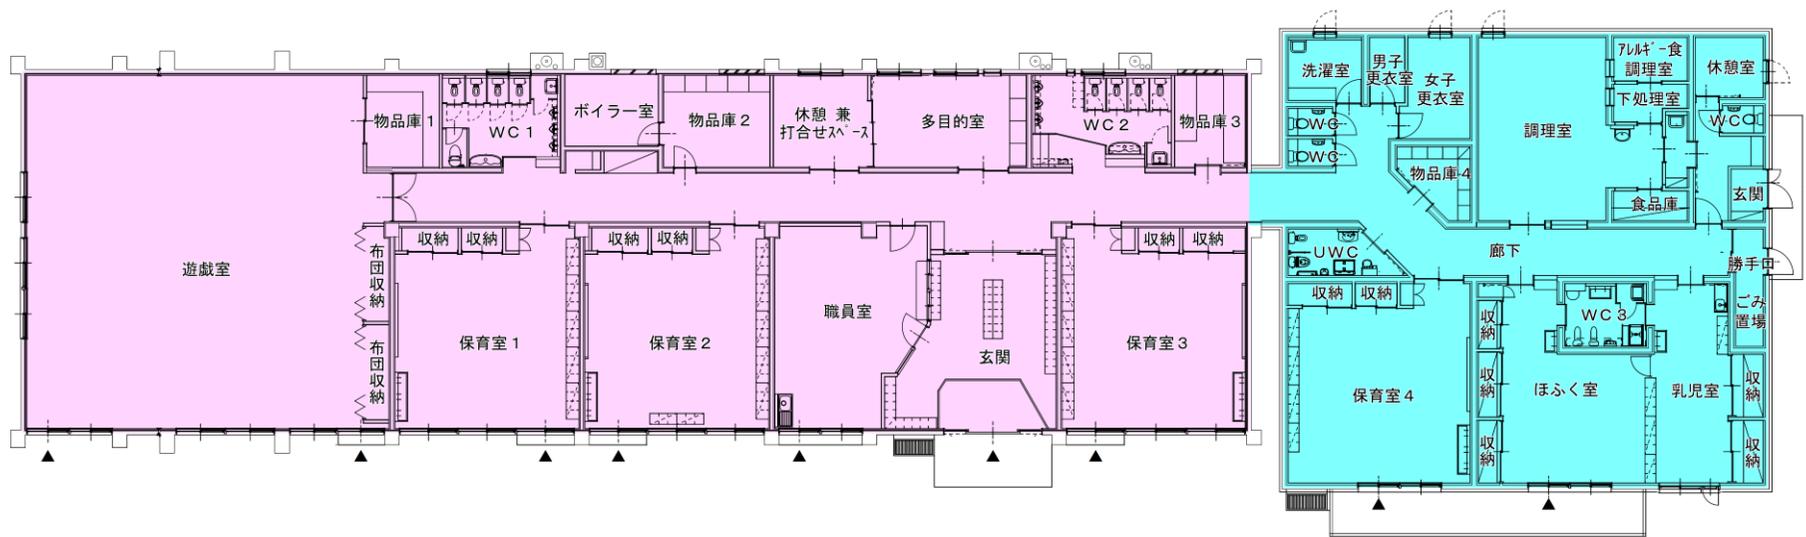

南

- 園舎増築 床面積 298.08㎡
- 既存園舎改修 床面積 596.64㎡

立面图

